



Ihre Ansprechpartner
Vertrieb und Logistik

Henning Pietsch • Werkleiter / Prokurist

Tel.: 05341 / 8887-86
Fax: 05341 / 8887-85
Mobil: 0170 / 227 69 81
Mail: h.pietsch@wdi-sz.de

Rouven Cittlau • Vertrieb

Tel.: 05341 / 8887-83
Fax: 05341 / 8887-85
Mail: rouven.cittlau@wdi.de

Jörg Salge • Vertrieb / Logistik

Tel.: 05341 / 8887-11
Fax: 05341 / 8887-85
Mail: j.salge@wdi-sz.de

Roger Röpke • Vertrieb / Logistik

Tel.: 05341 / 8887-91
Fax: 05341 / 8887-85
Mail: roger.roepke@wdi.de

Katrin Köhler • Logistik / Verkaufsabwicklung

Tel.: 05341 / 8887-87
Fax: 05341 / 8887-85
Mail: k.koehler@wdi-sz.de

Westfälische Drahtindustrie GmbH

BAUSTAHL


Produktions-
und Lieferprogramm

Impressum

Westfälische Drahtindustrie GmbH

Wilhelmstr. 7 • 59067 Hamm
Tel.: +49 (0) 2381 / 276-0
Fax: +49 (0) 2381 / 276-211
E-Mail: draht.hamm@wdi.de
www.wdi.de

Technische Änderungen und Artikeländerungen vorbehalten.
Für Druckfehler keine Haftung.
Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe -auch auszugsweise-
nur mit schriftlicher Genehmigung der
Westfälischen Drahtindustrie GmbH, Hamm
© WDI 01/2023

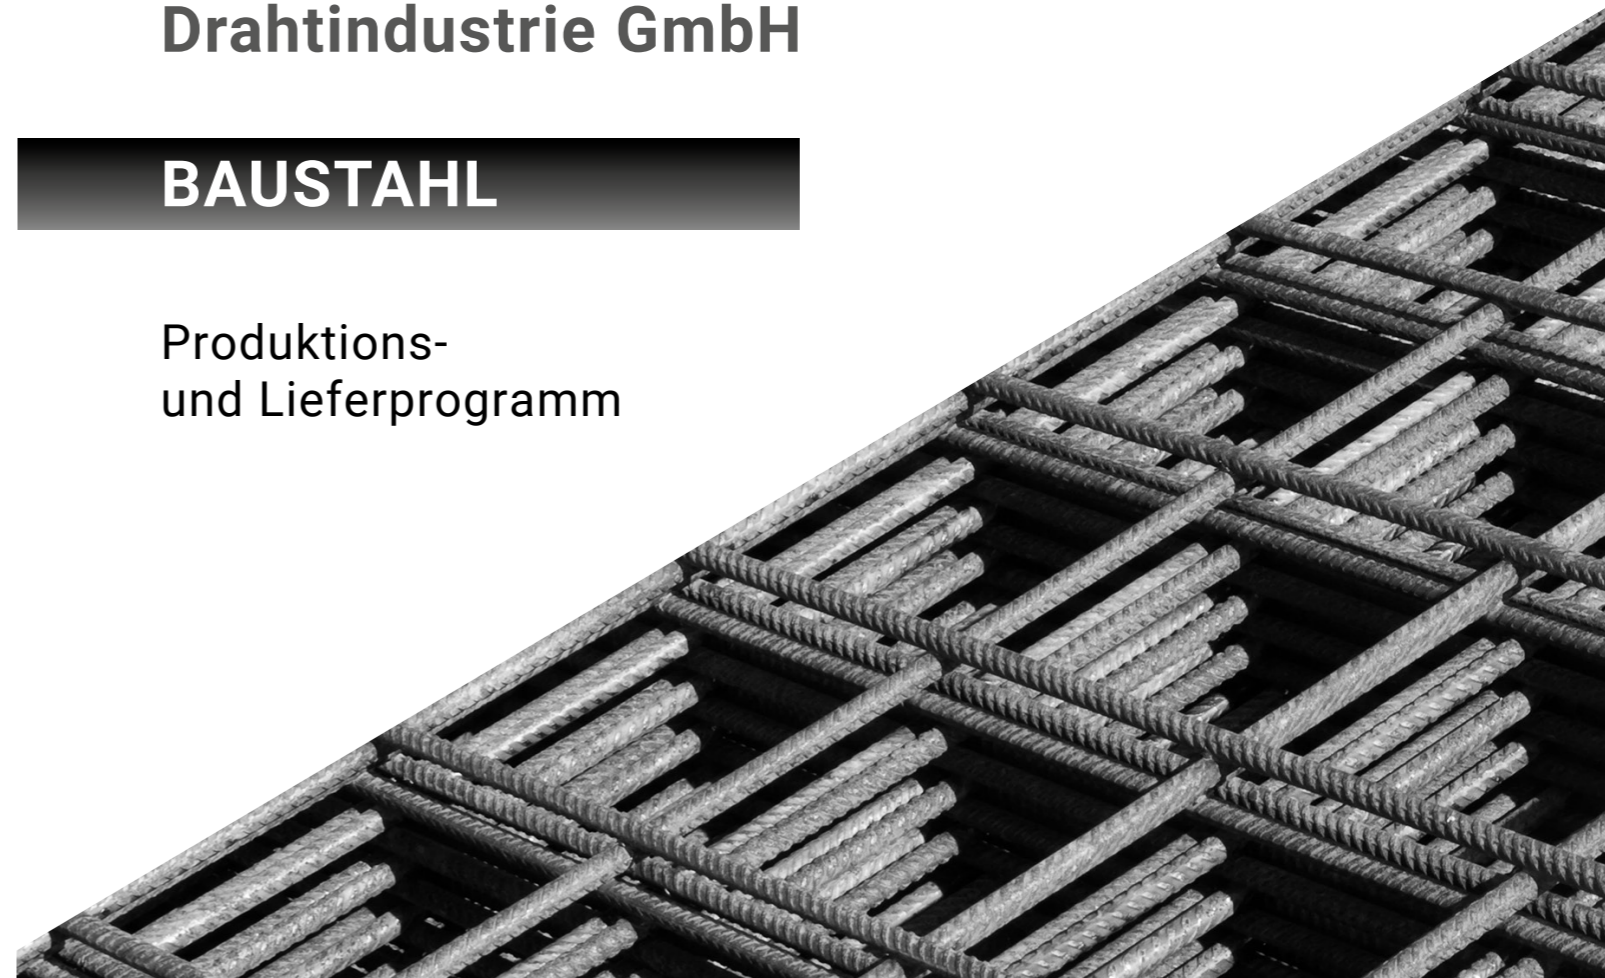



Mit hocheffizienter Anlagentechnik fertigen wir am Standort Salzgitter kalt-gerippten Betonstahl (KR) in Ringen und Coils, sowie Lagermatten. Durch spezielles Walzdraht-Vormaterial für unsere KR-Produkte, welches wir in enger Kooperation mit unseren Lieferanten entwickelt haben, erreicht unser Bewehrungsdraht erstklassige technische Werte, insbesondere bei der Dehnung und dem Verhältnis R_e/R_m .

Die Vorteile für den Anwender: Leichte Verarbeitung und Maßhaltigkeit der Bügel. Die lückenlose Qualitätsüberwachung vom Walzdraht bis zum Fertigprodukt durch die eigene Qualitätsstelle und unsere Fremdüberwachungsstelle (MPA Dortmund) gewährleistet ein Höchstmaß an dauerhafter Qualität und Sicherheit.

Produktionsstandort

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Werk Salzgitter
 Museumstrasse 64
 38229 Salzgitter

Tel.: + 49 (0) 53 41 - 88 87 0
 Fax: + 49 (0) 53 41 - 88 87 85
 E-Mail: baustahl@wdi.de



Produkte

Lagermatten

Werkstoffe nach DIN 488

Abmessungen: L= 5.000 bzw. 6.000mm / B= 2.150 - 2.350mm

Durchmesser: 5,0 - 10,0mm

Aufmachung/Lieferform: je nach Typ 20er, 30er, 40er, 50er Werksbunde



Betonstahl im Ring (KR)

Werkstoffe nach DIN 488

Durchmesser 6, 8, 10 und 12 mm

Coils von 2.500 kg oder nach Kundenwunsch
 links- und rechtsablaufend

